仕様

品名	電気冷蔵庫	
品番	UR-DR05F/UR-DL05F	
定格内容積	46L	
外形寸法	幅472×奥行き450×高さ492(mm)	
定格電圧	100V	
定格周波数	50/60Hz	
定格消費電力	50Hz　66W	60Hz　68W
消費電力量	50Hz　120kWh/年	60Hz　120kWh/年
質量	17kg	

●実際にお使いになるときの消費電力量は、周囲温度や湿度、ドアの開閉頻度、そして新しく入れた食品の温度や量などによって変化しますので目安としてください。
●この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY.

1304-1

株式会社ユーイング

【お客様相談室】TEL 0120-911-597（無料）

〒639-1124　奈良県大和郡山市馬司町800番地
受付け時間　：　月曜日から金曜日（祝日・当社休日は除く）午前9時～午後5時

U·ING

電気冷蔵庫 取扱説明書

品番　UR-DR05F/UR-DL05F

保証書別添

このたびは、電気冷蔵庫をお買上げいただき、まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
ご使用の前に、「安全上のご注意」(P1～P3)を必ずお読みください。
お読みになった後は、大切に保管していただき、取扱いのわからないときや、
不具合が生じたときにお役立てください。
この説明書はUR-DR05F(右開きドア)で説明しております。
UR-DL05Fは左開きドアとなりますが、使用方法は同じです。

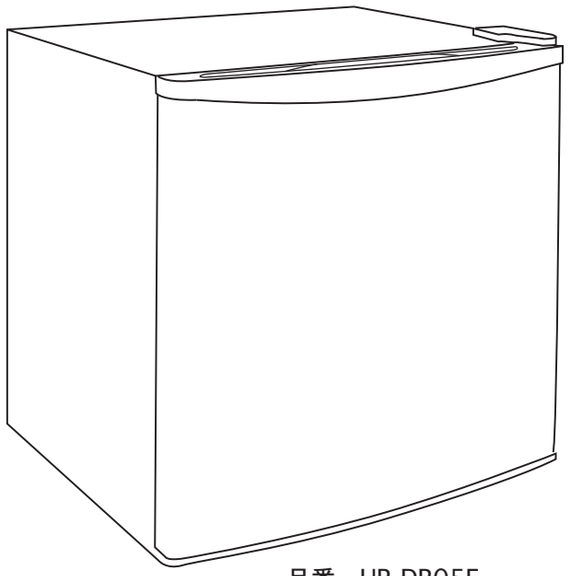

品番　UR-DR05F

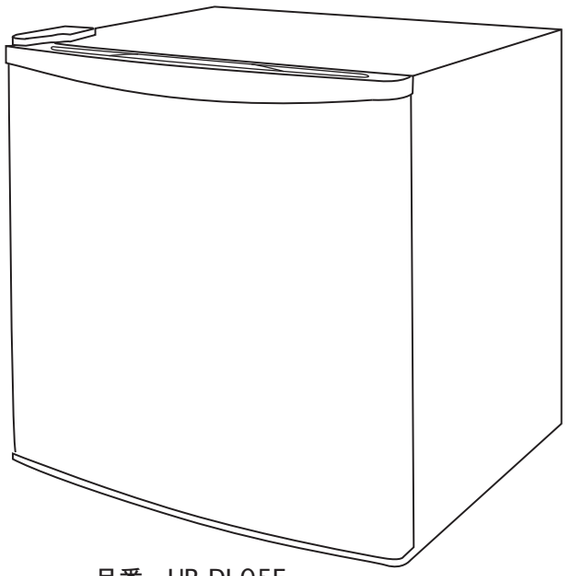

品番　UR-DL05F

愛情点検

ご使用の際このような症状はありませんか？

長年ご使用の電気冷蔵庫の点検を!!

・差込みプラグ、電源コード、本体などが異常に熱い。
・電源コード、差込みプラグに深い傷や変形がある。
・こげ臭いにおいがする。
・冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。
・本体に触れるとピリピリと電気を感じる。
・その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、運転を停止し、コンセントから差込みプラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

もくじ

●安全上のご注意・・・・・・1～3
●知っておいていただきたいこと・4
●各部の名称・・・・・・・・・・5
●上手な食品の入れ方・・・・・・5
●据え付けるときには・・・・・・6
●使い方・・・・・・・・・・・・6～7
●お手入れについて・・・・・・・・8
●修理サービスを依頼する前・・・・9
●修理サービスについて・・・・・10
●仕様・・・・・・・・・・・・・・11

安全上のご注意

※ご使用の前に、この『安全上のご注意』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この家庭用電気冷蔵庫は、食品を貯蔵するために使用するものですので、これ以外のご使用は絶対しないでください。この用途以外でご使用になった場合の故障・修理・事故その他の不具合については、責任を負いかねますのでご了承ください。また、冷蔵庫を過信しないでください。冷蔵室はもちろん冷却器内に貯蔵しても時間の経過にともない食品の品質が低下しますので、早目に使い切るようにしてください。

表示について

※ここに示した『安全上のご注意』は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防止するためのもので、『警告』『注意』の２つに分けてお知らせしています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告	取り扱いを誤ると死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	取り扱いを誤ると傷害を負う可能性または物的損害のみが発生すると想定される内容を示します。

表示の例

■お守りいただく内容の種類を、絵記号で区分し説明しています。(下記は絵記号の一例です。)

⃠	この記号は、してはいけない『禁止』内容です。
❗	この記号は、必ず実行していただく『強制』内容です。

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警 告

❗ 製品に異常がある場合には、ただちに使用を中止してください。

●けがや発火の原因になります。

プラグを抜く お手入れの際は必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。

●感電やけがをすることがあります。

水ぬれ禁止 湿気が多い所や、水がかかる所に据え付けないでください。

●電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災のおそれがあります。

❗ 水平な場所に据え付けてください。

●不安定な場所に据え付けるとドアの開閉などで冷蔵庫が倒れる原因になります。

分解禁止 改造はしないでください。修理技術者以外の人は、分解したり修理しないでください。

●火災、感電、けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又は取説に記載のお客様相談室にご相談ください。

❗ 交流100V・定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

●他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

禁止 通気口、周囲のすき間はふさがないでください。

●冷媒が漏れると滞留し、発火、爆発の原因になります。

禁止 上に水を入れた容器を置かないでください。

●こぼれた水で電気部品の絶縁が悪くなり、漏電火災のおそれがあります。

水ぬれ禁止 水につけたり、水をかけたりしないでください。

●ショート・感電のおそれがあります。

禁止 上に重量物や不安定な物を置かないでください。

●ドアの開閉で落下し、けがをすることがあります。

禁止 本体の庫内に水をかけないでください。

●漏電、感電の原因になります。

禁止 可燃性スプレーを近くで使わないでください。



●引火、爆発する危険があります。

禁止 脱臭器などの電気製品を入れないでください。

●火災や故障の原因になります。

禁止 冷蔵庫には医薬品や学術試料などは入れないでください。

●家庭用冷蔵庫では、温度管理の厳しいものは保存できません。

❗ 都市ガスなどのガス漏れがあったときには、冷蔵庫やコンセントには手を触れず、窓を開けて換気をよくしてください。

●引火爆発し、火災ややけどの原因になります。

プラグを抜く 長期間ご使用にならないときは必ず差込みプラグをコンセントから抜いてください。

●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。

❗ 地震などによる冷蔵庫の転倒防止の処置をしてください。

●冷蔵庫が転倒し、ケガの原因になります。

禁止 ドアにぶらさがったり、乗ったり重みをかけないでください。



●冷蔵庫が倒れたり、手をはさんだりしてケガをすることがあります。

禁止 引火しやすいものは入れないでください。

●接着剤、エーテル、ベンジン、ＬＰガス、工業用アルコール、ライターのボンベなどの揮発性、引火性のあるものは貯蔵しないでください。
爆発する危険があります。

禁止 冷却回路(配管)を傷付けないでください。

●冷媒が漏れると発火、爆発の原因になります。冷却回路(配管)を傷付けたときは、火気を避け窓を開けて換気し、販売店にご相談ください。

アースを確実に取り付けてください。

●故障や漏電のときに感電するおそれがあります。アースの取り付けは販売店にご相談ください。

禁止 差込みプラグを本体で押し付けないでください。

●傷つき、過熱発火のおそれがあります。

禁止 電源コードや差込みプラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

●感電・ショート・発火の原因になります。

差込みプラグは、刃及び刃の取付面にホコリが付着している場合はよく拭いてください。

●火災の原因になります。

冷蔵庫を廃棄処分するときはドアパッキンをはずしてください。

●幼児が閉じ込められると危険です。

禁止 電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたり、重い物をのせたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。

●電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⚠ 注 意

禁止 食品は棚より前に出さないでください。

●ビン類などが引っ掛かって落下しケガをすることがあります。

接触禁止 冷却器内の食品や容器（特に金属製のもの）を、濡れた手で触れないでください。

●凍傷になるおそれがあります。

差込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜いてください。

●感電やショートして発火することがあります。

禁止 冷却器にビン類を入れないでください。

●中身が凍って割れ、ケガをすることがあります。

接触禁止 冷蔵庫本体底面に手を入れないでください。

●清掃するとき、底面に手を入れると鉄板により手を切るおそれがあります。

移動・運搬するときは、本体を確実に持ってください。

●ドアを持ったり、手をすべらすと、ケガをする場合があります。

※移動の前に食品を取り出し差込みプラグを抜いてから露受皿や製氷皿の氷や水を捨ててください。

※横積みをしないでください。故障の原因になります。

禁止 霜取りのとき、キリやナイフを使用しないでください。

●冷却器を傷めガスもれのおそれがあります。

接触禁止 後ろ側下部の機械部分(圧縮機など)に、手を触れないでください。

●運転中は熱くなりますので、やけどのおそれがあります。

禁止 異常時(こげくさい等)は、差込みプラグをコンセントから抜き、運転を中止してください。

●異常のまま運転を続けると、感電や火災などの原因になります。

禁止 お手入れのとき、金属タワシ、ミガキ粉、ベンジン、ベンゾール、シンナーなどは使わないでください。

●変形や故障の原因になり、さらに火災ややけどの危険があります。

知っておいていただきたいこと

アースについて

⚠ 警告 アースをしてください。故障や漏電のとき、感電するおそれがあります。

※次のような場所に据え付ける場合は、お買い上げの販売店に依頼し、必ずアース工事をしてください。工事の費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

●土間、コンクリートの床
●洗い場など、水のかかりやすいところ
●地下室など、漏水や露のつくおそれのあるところ

■アース線(別売・付属はしていません)の接続について

●アース線を使い、うしろ側下部にある「アース用ネジ」に接続した後に、家庭用アースコンセント端子などへ接続してください。

（アース線の色：緑色又は緑/黄のしま模様の線
アース線の太さ：断面積0.75mm²以上をご使用下さい。）

※次のところには、接続しないでください。

●水道管（配管にプラスチックが使われておりアースになりません。）
●ガス管（爆発や引火の危険があります。）
●電話線のアースや避雷針（落雷のとき危険です。）



※製品は絵と少し違うことがあります。

■漏電しゃ断器について

●水気の多いところに据え付ける場合は、アースのほか、さらに、漏電しゃ断器の設置が義務づけられています。
詳しくは、お買上げの販売店にご相談ください。

長期間使用しないとき

■庫内を清掃した後、２～３日間ドアを開けて乾燥させてください。
（カビやにおいを防ぐためです。）

冷蔵庫を廃棄するとき

■ドアが密閉できないように、ドアパッキンをはずしてください。また、幼児が遊ぶところには放置しないでください。幼児が閉じこめられると危険です。

■２００１年４月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

停電のとき

■ドアの開閉を少なくしてください。
また、新たな食品の保存を控えてください。

一度抜いた電源はすぐに差し込まない

■圧縮機に負担がかかり、故障の原因になります。すぐ差し込まずに６分待ってから差し込んでください。

転居のとき

■故障の原因となりますので、横積みはしないでください。
■この冷蔵庫は５０／６０ヘルツ共用ですので、周波数の切り換えは必要ありません。
■移動の前に、庫内を空にして露受皿の水を捨ててください。

各部の名称

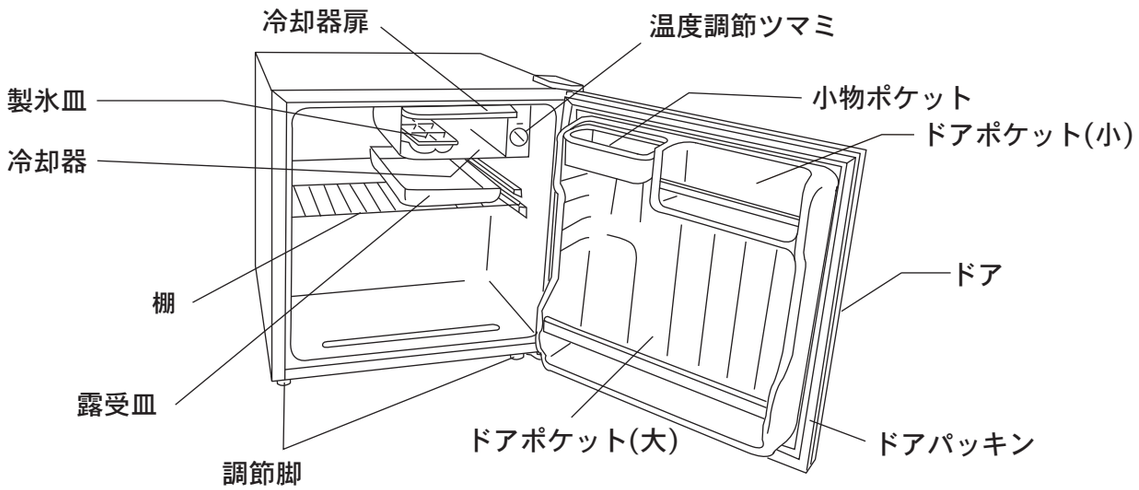

※製品は、絵と少し違うことがあります。
(絵は右開きドアのUR-DR05Fです。
UR-DL05Fはドアが左開きとなりますが、
各部の名称は同じです。)

上手な食品の入れ方

ポリ袋やラップに包むか、
密閉容器に入れてください。

●におい移りや乾燥を防ぎます。

熱いものは冷ましてから入れてください。

●他の食品に悪い影響を与え、電気代のムダになります。

ドアの開閉は、手際よくしてください。



●ドアを長い間開けたままにすると、
冷気が逃げてしまいます。

すき間をあけてください。



●つめすぎると、冷気の循環が悪く
なり、冷え方が弱くなります。

冷蔵室で保存するのに向かない物。

●バナナなどのトロピカルフルーツは食べる直前に冷やして
ください。長く冷やすと変質します。また、大根、イモな
どは、変質することもあります。

庫内温度は、場所によってそれぞれ異なります。
食品によって、適切な場所をお選びください。

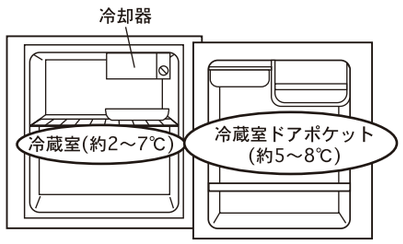

温度は周囲温度30℃、温度調節ツマミを『3～4』にして
食品を入れずにドアを閉め安定したときの目安です。

●冷蔵室
冷蔵を必要とする食品
●冷蔵室ドアポケット
ビン、カン、冷蔵小物類
※冷却器内は製氷エリアです。
冷凍食品やアイスクリームを入れると溶けたり、
柔らかくなりますので入れないでください。

据え付けるときには

据え付け場所について

床が丈夫で水平なところ

●不安定な据え付けは、振動や騒音の原因になりますの
で、床が丈夫で水平なところに据え付けてください。
●熱による変色防止のため、じゅうたん・たたみ・塩化
ビニル製の床材には、下に丈夫な板を敷いてください。

風通しのよいところ

●右図のように冷蔵庫の周囲にすき間をあけて、放熱を
よくしてください。放熱がわるいと冷却力が弱まり、
電気代のムダになります。

熱気・湿気の少ないところ

●直射日光があたるところ、発熱器具(コンロ、ストーブなど)
近くは冷却力が低下します。

ご注意

サビやすい場所に設置する場合は・・・
腐食性ガスが発生しやすい温泉地や工業地帯、塩分の
多い海岸地帯などでは、配管パイプが腐食し、冷えな
くなることがあります。

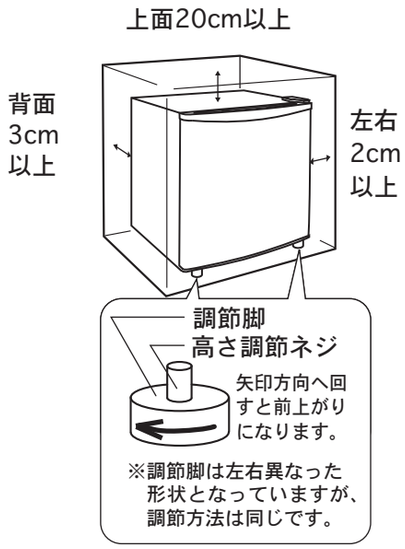

※調節脚は左右異なった
形状となっていますが、
調節方法は同じです。

使い方

お使いはじめの順序

1．本体を水平に置いて固定してください。このとき電源コードを
はさみこまないようにしてください。
2．本体底面の調節脚を回し、高さが水平になるように調整してく
ださい。
3．柔らかい布に水を含ませ、絞った後に、庫内をきれいに拭いて
ください。
4．差込みプラグを専用のコンセント(100Ｖ)に差し込んでください。
5．温度調節ツマミを『3～4』へセットし確認してください。
6．約2～3時間運転し(夏場は約10時間)、庫内が冷えたことを確認してから食品を入れて
ください。(庫内が冷えるまではなるべくドアを開けないでください。)

お願い

差込みプラグを抜いたときは、すぐ差し込まずに６分待ってから差し込んでください。

おことわり

●使い始めはドアを開けた時、構造材などの臭いがすることがありますが、ご使用するにしたがい
消えますので、そのままお使いください。
※製氷皿などは食器洗い洗剤などで洗ってからご使用下さい。
●使いはじめや起動時は圧縮機の音が若干大きくなります。

温度調整について

通常は ●温度調節ツマミを『3～4』の位置でお使いください。

温度を変えたいとき ●下図を参考にして、調節してください。

ツマミ	使いかた
切	●冷却運転が停止します。
1～2	●庫内をあまり冷やす必要のないとき。
3～4	●通常のとき。
5	●庫内をもう少し冷やしたいとき。
6	●庫内を強く冷やしたいとき。



ご注意

●温度調節ツマミを『2』以下にしておきますと、氷ができないことがあります。
●温度調節ツマミは『切』から『6』へは回りません。
●アイスクリームや冷凍食品は、冷却器の中では、保存できません。
●温度調節ツマミを『切』にして再度運転開始する場合には、6分以上時間をおいてからにしてください。

庫内の食品凍結について

次のようなとき、庫内の食品が凍結することがあります。

●温度ツマミを長時間、『6』の状態で使用したとき。
---温度調節ツマミを『5』以下にもどしてください。
●周囲温度が5℃以下になったとき。
---温度調節ツマミを『2』あるいは『1』にしますと、凍りにくくなります。
●ビン類は中身が凍って割れますから冷却器内に入れないでください。

氷の作り方

氷を作るとき

製氷皿に8分目位まで水を注ぎ、冷却室に置いてください。

氷の取り出し方

製氷皿の両端を持って裏返し、軽くひねって氷をとります。

ご注意

製氷皿は図のような方向へムリに曲げないでください。割れることがあります。

霜取りについて

冷却器に霜がつきますと冷却力が低下します。
目安として霜が5mm程度つきましたら、霜取りを行ってください。

●霜を取るときは次の操作をしてください。
1.冷蔵庫と冷却器内を空にする。
（食品などは別の場所へ保管します。）
2.温度調節ツマミを『切』にして、差込みプラグを抜きます。
3.とけた水や氷を取り除く。
霜がとけて、露受皿にたまった水や氷を捨て、乾いた布でよく拭いてから元の位置に戻してください。
4.差込みプラグを差し込み、温度調節ツマミをもとの位置にもどす。
※自然霜取りのため、周囲温度などにより霜取り時間が長くなることがあります。

⚠ 注意



●必ず露受皿を所定の位置(冷却器の下)にセットし、水を受けるようにしてから霜取りを行ってください。
●水やお湯をかけての霜取りはしないでください。電気部分の絶縁が悪くなり、感電や焼損の危険があります。
●キリ、ナイフやドライバー等で冷却器の霜や氷をとることは、絶対にしないで下さい。冷却器に傷がつき、故障の原因になります。この場合の故障は、無償修理期間中でも有料となります。

⚠ 警告 霜取りのとき、キリ、ナイフやドライバー等を使用しないでください。冷却器を傷めガスもれのおそれがあります。

お手入れについて

お手入れの方法

いつも清潔にお使いいただくために、定期的にお手入れをしてください。

⚠ 警告 必ず差込みプラグを抜いてください。感電することがあります。

●本体・庫内・ドアパッキン・取っ手の汚れは、やわらかい布で乾拭きしてください。
汚れがひどい場合は、ぬるま湯か中性洗剤を布に含ませ拭きとってください。
中性洗剤をつかった場合は、水を含ませた布で完全に拭きとり、さらに乾いた布で拭いてください。
●付属品の汚れは、水洗いをし、乾いた布で水分を拭きとってください。
●シンナー、ベンジン、アルコール、ミガキ粉、アルカリ性洗剤、たわしなどは使用しないでください。
(塗装面や樹脂部が変色、変質するおそれがあります。)
●化学ぞうきんでこすったり、長時間接触させたままにしておきますと、変質したり、塗装がはげたりすることがありますのでご注意ください。

お手入れのポイント

●庫内
食用油などがついたままですと、プラスチックが割れることがあります。
●ドアパッキン
ジュースや食品の汁などがついたままですと、早く傷みます。ドアパッキンの当たるドアの表面も忘れずに清掃してください。

お手入れ後の安全点検

●電源コードに、亀裂やすり傷がありませんか？
●差込みプラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？
●差込みプラグに異常な発熱はありませんか？
●差込みプラグの刃及び刃の取付け面にホコリが付着していませんか？

ご注意

■圧縮機や配管に手を触れないでください。
運転中や停止直後の圧縮機や配管は、高温になっていますのでやけどやケガのおそれがあります。

修理サービスを依頼する前に

■故障かなと思ったときは、つぎの点をお調べになってからお買い上げの販売店にご相談ください。

こんなとき	おたしかめください
全く冷えない	●差込みプラグはコンセントにしっかり差し込んでいますか？ ●ご家庭の電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか？ ●停電ではありませんか？ ●温度調節ツマミが『切』の位置になっていませんか？(→P7)
あまり冷えない	●温度調節ツマミは適正な位置ですか？(→P7) ●熱いものを入れたり、ドアの開閉が多すぎませんか？ ●食品をつめすぎていませんか？ ●直射日光があたったり、コンロ・ストーブなど熱器具のそばではありませんか？ ●冷蔵庫周囲の風通しが悪くなっていませんか？ ●冷却器に霜がつきすぎていませんか？ ●ドアはきっちりと閉まっていますか？
音がうるさい	●床がしっかりしていますか？ ●据え付けが悪く、ガタついていませんか？ ●冷蔵庫が壁などにふれていませんか？ ●冷蔵庫の周囲に容器などが落ちていませんか？
水が漏れる	●通常使用時、弱冷側にしていませんか？ ●霜取り時、溶けた水が庫内で受けきれず、あふれでていませんか？
冷蔵室の食品が凍結する	●温度調節ツマミが『6』になっていませんか？(→P7) ●周囲温度が５℃以下になっていませんか？(→P7)

■以上のことをお調べになり、それでも具合が悪いときは、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

改造はしないでください。修理技術者以外の人は、
分解したり修理しないでください。

■下記の内容は故障ではありませんので、ご注意ください。

●気になる音がする。

『ポコポコ』『ピチピチ』など　⇒　冷却装置内を流れる冷媒（ガス）の音です。
『キーン』『シャリシャリ』など　⇒　運転開始時は音(圧縮機の音)が大きくなります。
『ピシッ』『パシッ』など　⇒　温度変化により、庫内が収縮、膨張をくり返すためです。

●冷蔵庫の外側に露がつく。

梅雨時など湿度が高いとき、外側に露がつくことがあります。
これは、冷水を入れたコップのまわりに水滴がつくのと同じです。
露は、布で拭きとってください。

●冷蔵庫の側面が熱くなる。

本体の側面及び背面等が熱くなることがありますが、これは放熱パイプを内蔵し露付きを防止しているためです。使いはじめや夏場は特に熱くなり、約50～55℃になることもありますが、発火することはありません。※庫内の食品には影響はありません。

修理サービスについて

(１)保証書
●この製品には、保証書がついています。
保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。なお、食品の補償など製品の修理以外の保証はいたしかねます。
保証期間は、お買上げ日より本体１年間です。ただし、冷却循環回路(圧縮機・凝縮器・冷却器・毛細管・配管)は5年間です。

(２)修理を依頼されるとき
●保証期間中は
内部機構をさわらずにお買上げの販売店に修理をご依頼ください。
保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。
●保証期間が過ぎているときは
お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(３)補修用性能部品の保有期間
この冷蔵庫の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)の保有期間は、製造打切後９年です。

(４)ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。
●お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(５)修理サービスについてご不明な場合
修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ユーイングにご依頼ください。
●ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、株式会社ユーイングにお問い合わせください。

廃棄時にご注意願います

●２００１年４月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの冷蔵庫を廃棄する場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。